

XTIZOYME TO MEΛΛON

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

**Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΕ ΑΦΡΟΥΣ PU, ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ**

στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας και της λιανικής αγοράς.

100%

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

>4.300

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

5

ΗΠΕΙΡΟΙ

>310.000.000

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>130.000.000

ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

>2

ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΖΙΡΟΣ

Αποστολή με αξίες και υπευθυνότητα

Στη Soudal, λειτουργούμε με ασφάλεια, υπευθυνότητα και προσήλωση στην ποιότητα. Εστιάζουμε στη δημιουργία θετικού αντίκτυπου για τους ανθρώπους μας και τις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας μια εταιρική κουλτούρα σεβασμού, εξέλιξης και βιωσιμότητας.

Όραμα με καινοτομία και δέσμευση για το μέλλον

Στη Soudal, η καινοτομία δεν είναι επιλογή — είναι στάση ζωής. Εδώ και έξι δεκαετίες, επενδύουμε δυναμικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τομέων δραστηριότητας, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Με σταθερό στόχο να είμαστε η πρώτη επιλογή στον επαγγελματικό και λιανικό κατασκευαστικό τομέα, χτίζουμε σήμερα τις λύσεις του αύριο — με πάθος για πρόοδο και δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον.




ΑΦΡΟΙ PU



ΥΒΡΙΔΙΚΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU

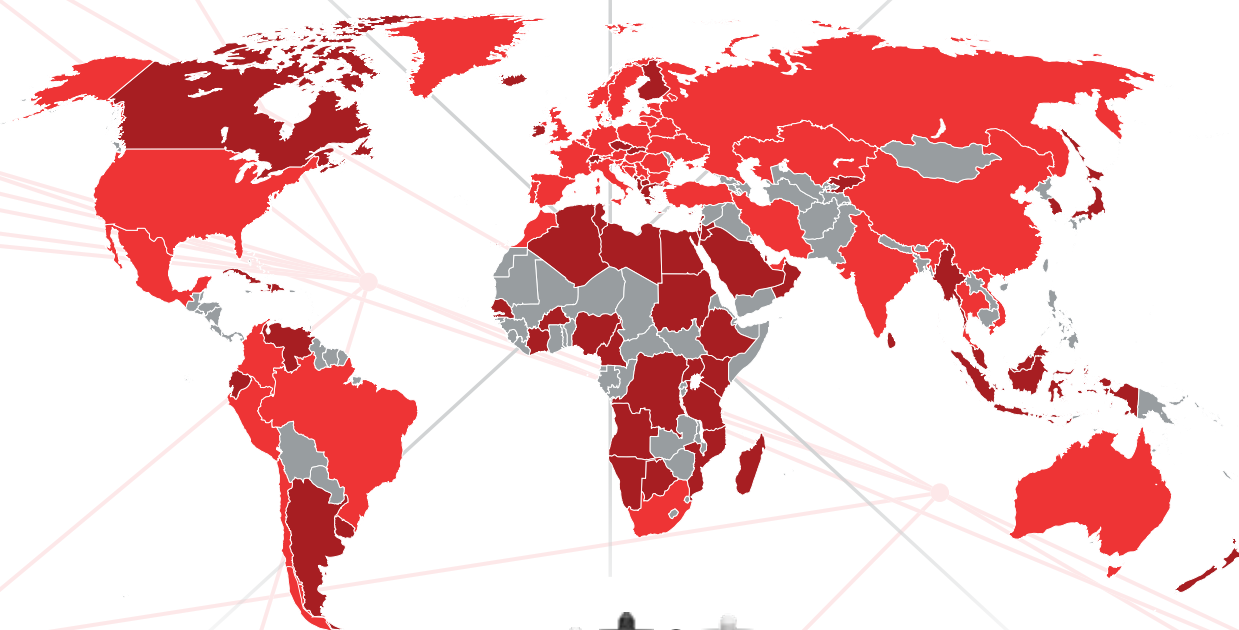

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ




ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

“

”

**"Μπορείς πάντα να κάνεις περισσότερα
από όσα περιμένουν από εσένα."**

Baron Vic Swerts
Ιδρυτής & Πρόεδρος της Soudal

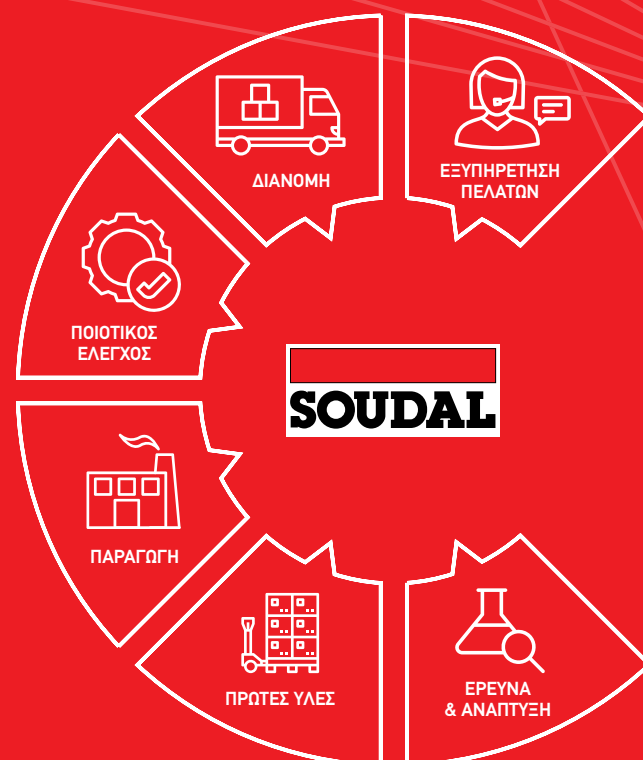

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Απόλυτος έλεγχος. Από την ιδέα... έως το ράφι

Η Soudal είναι μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου που παράγει το 100% των βασικών προϊόντων της εσωτερικά, ελέγχοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας με αυστηρά κριτήρια: από τη χημική σύνθεση και τις ποιοτικές δοκιμές, μέχρι την τελική παραγωγή.

Με δικές μας τεχνολογίες σφράγισης, για αφρούς και συγκολλητικά, διασφαλίζουμε σταθερή ποιότητα, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα.

Το υπεσύγχρονο εργοστάσιο Plant 5 στο Turnhout αποτελεί παράδειγμα υψηλής αυτοματοποίησης και παραγωγικής αποτελεσματικότητας.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εξέλιξη είναι στο DNA μας

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξής μας. Επενδύοντας συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργούμε προϊόντα υψηλής απόδοσης με έξυπνες, προηγμένες φόρμουλες που οδηγούν την αγορά, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής αγοράς, όσο και των τελικών χρηστών και ενισχύουν τη συνεχή ανάπτυξη του ομίλου.

- ✓ 3.000+ δοκιμές προϊόντων καθημερινά
- ✓ 300+ νέα ερευνητικά έργα ετησίως
- ✓ +20% αύξηση στο εξειδικευμένο προσωπικό R&D

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Καινοτομία με σεβασμό στο περιβάλλον

Η Soudal πρωτοπορεί και στον τομέα της βιωσιμότητας, με ολοκληρωμένη στρατηγική που επικεντρώνεται σε:

- ⚡ Ενέργεια – Επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, θερμική)
- ♻️ Υλικά – Επιλογή πρώτων υλών με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
- 📦 Συσκευασία – Βιώσιμο packaging με στόχο τη μείωση αποβλήτων

Παράλληλα, τα ίδια τα προϊόντα μας συμβάλλουν σε εξοικονόμηση ενέργειας στις εφαρμογές τους, ενισχύοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλο τον κύκλο ζωής.




Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ



Η στρατηγική τοποθέτησης ανά τομέα χρήσης με τις αντίστοιχες εφαρμογές, **καθιστά τα προϊόντα της Soudal τα πιο αναγνωρίσιμα στην ελληνική αγορά.**

Ξεχώρισε με το δικό σου

SOUDAL
GENIUS STORE

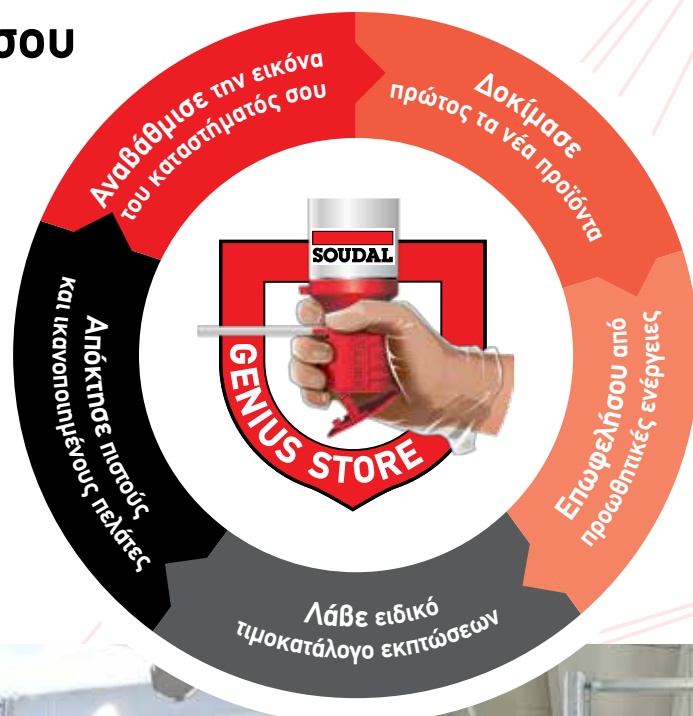

... και γίνε πιστοποιημένος
συνεργάτης
SOUDAL

Premium σήμανση
στο διαδραστικό
χάρτη συνεργατών
της Vector Brands



Όχι ένα ακόμα σημείο πώλησης, αλλά ένας **Genius προορισμός!**

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

GENIUS	11
ΑΦΡΟΙ PU ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	12
SOUDAFoAM GUN	13
SOUDAFoAM X-TRA	13
SOUDAFoAM FR	14
SOUDABOND EPS	15
SOUDABOND EASY	15
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ PU	18

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

FIX ALL CRYSTAL	21
FIX ALL HIGH-TACK	22
FIX ALL TURBO	23
FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS	24
MIRROR FIX	25

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU
ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

SOUDAFLEX	29
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ	30
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	30
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ TURBO	31
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ	31
LIGHT FILLER	33

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D2	34
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3	34
ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D4	35
T-REX HEAVY MATERIALS	37
T-REX CLEAR	37
T-REX HIGH-TACK	38

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ	40
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ	40
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ TURBO	41
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	42
GASKETSEAL	42

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ	44
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	44
ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ PROFESSIONAL	44
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PROFESSIONAL	44
SWIPEX	45
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ	45
CALOFER	47
ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	47

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL	48
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ FIX ALL	48
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX	48
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ T-REX	48
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS	49
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ GENIUS	49
GENIUS DEMOPANEL	49
FIX ALL DEMOPANEL	49
SOUDABON EASY DEMOPANEL	49
WOBBLERS	50
ΡΕΓΚΛΕΤΕΣ	50
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	50
T-SHIRTS	51
ΣΤΥΛΟ	51
ΤΟΤΕ BAG	51
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	51
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ	51
ΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ	51



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΦΡΟΙ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ





Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



**1. ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ**

Η εργονομική λαβή εφαρμόζει τέλεια για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με το ένα χέρι.



**2. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΣ**

Με το πατενταρισμένο, ειδικά σχεδιασμένο σύστημα λαβής και βαλβίδας εξασφαλίζεται άριστος έλεγχος δοσολογίας αφρού.



**3. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΩΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ**

Το ενσωματωμένο σύστημα βαλβίδας και το κλείσιμο του καπακιού διασφαλίζουν ότι το δοχείο αφρού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως και 6 εβδομάδες μετά το άνοιγμα.

GENIUS ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός ενός συστατικού με ειδικά σχεδιασμένο και πατενταρισμένο σύστημα σκανδάλης, που εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια στη δοσολογία κατά την εφαρμογή. Η εργονομικά σχεδιασμένη σκανδάλη είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση ακόμα και με το ένα χέρι. Η δυνατότητα κλεισίματος της φιάλης έπειτα από κάθε χρήση, καθιστά τον αφρό επαναχρησιμοποιούμενο για διάστημα έως και 6 εβδομάδες. Χάρη στην πολύ καλή διόγκωση είναι ιδανικός για το γέμισμα κενών, καθώς χαρίζει στήριξη, ενώ παρέχει ακουστική και θερμική μόνωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Διόγκωση έως και 30 φορές το μέγεθος της φιάλης
- Δημιουργία φλοιού σε 5-10 λεπτά, κόβεται μετά από 12 ώρες
- Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες από -40C έως και +90C
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Λειαίνεται, στοκάρεται και βάφεται
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά




GENIUS ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψεκαζόμενος μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, διογκούμενος και έτοιμος προς χρήση. Εξοπλισμένος με πατενταρισμένο σύστημα εφαρμογής Genius Gun για μέγιστο έλεγχο, εφαρμογή με ένα χέρι και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης έπειτα από το αρχικό άνοιγμα. Είναι ιδανικός για χρήση σε μονωτικούς σωλήνες, σοφίτες, κελάρια, μπαλκόνια, γκαράζ και δεξαμενές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες (εκτός από PE, PP και PTFE)
- Ένα δοχείο αφρού καλύπτει έως και 1m² μόνωσης
- Κατάλληλος για κάθετες και οριζόντιες εφαρμογές
- Άριστη θερμομόνωση, συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,036 W/m.K.
- Μειώνει τον κίνδυνο θερμογεφυρών
- Παραμένει εύκαμπτος, δεν θρυμματίζεται
- Λιγότερο από 0,1% περιεκτικότητα σε ελεύθερο διισοκυανικό
- Μόνωση όλων των ακανόνιστων, ανώμαλων επιφανειών ή δυσπρόσιτων χώρων σε κατασκευαστικές εφαρμογές
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΦΡΟΙ ΡΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενοι αφροί ενός συστατικού, με υψηλή απόδοση διόγκωσης. Παρέχουν πολύ καλή ακουστική και θερμική μόνωση και είναι ιδανικοί για γενικές εργασίες γεμίσματος οπών, κενών σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαινόνται, στοκάρονται και βάφονται
- Δεν είναι ανθεκτικοί στη UV ακτινοβολία
- Εύκολοι στη χρήση
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλοι για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122996142	Χειρός 42L	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	5,70
122998142	Χειρός 15L	Σαμπανιζέ	300ml	12	936	3,90
122999142	Πιστολιού 45L	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	5,90



ΣΟΥΔΑΦΟΑΜ GUN ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού χαμηλής διόγκωσης. Χάρη στην επαναστατική νέου τύπου βαλβίδα DuraValve®, εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής εφαρμογή του αφρού χωρίς απώλειες στο πιστόλι. Αποτρέπει τις διαρροές αερίου και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της φιάλης έως και 2 χρόνια. Αποτελεί τον ιδανικό αφρό για επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές γεμίσματος κενών και ανοιγμάτων σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τοποθετήσεις κουφωμάτων πορτών και παραθύρων, εγκαταστάσεις κλιματισμού κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χαμηλή διόγκωση, περισσότερα μέτρα εφαρμογής
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαινείται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στη UV ακτινοβολία
- Εύκολος στη χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
106132142	Πιστολιού	Σαμπανιζέ	750ml	12	672	6,90



ΣΟΥΔΑΦΟΑΜ X-TRA ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διογκούμενος αφρός χειρός ενός συστατικού, υψηλότερης απόδοσης έως και 75% σε σύγκριση με έναν κανονικό αφρό 750ml. Χάρη στο χαρακτηριστικό της χαμηλής και ταχείας διόγκωσης είναι ιδανικός για γέμισμα κενών, οπών και ενώσεων, αφού δε μεταβάλλει σημαντικά τον όγκο του κατά τη σκλήρυνση. Χρησιμοποιείται για μόνωση μεταξύ κουφωμάτων και τοιχοποιίας, τοποθέτηση πορτών και παραθύρων, τοποθέτηση καλωδίων και αγωγών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση (360°)
- Πολύ καλή θερμική και ηχομονωτική ικανότητα
- Λειαινείται, στοκάρεται και βάφεται
- Δεν είναι ανθεκτικός στην UV ακτινοβολία
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C
- Ακατάλληλος για χρήση σε PE, PP, PTFE, σιλικονούχα υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
123000142	Χειρός	Σαμπανιζέ	750ml	12	624	7,50



SOUDAFOAM FR HY ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΑΦΡΟΙ ΡΥ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικοί στη φωτιά, διογκούμενοι αφροί πολυουρεθάνης ενός συστατικού. Χρησιμοποιούνται για τη τοποθέτηση πυρίμαχων πορτών και παραθύρων, για τη σφράγιση ανοιγμάτων σε οροφές και επιβραδυντικών αρμών σε τοίχους και οροφές όπου χρειάζονται πιστοποιήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ταχεία σκλήρυνση
- Ανθεκτικοί στη φωτιά σε αρμούς (EN1366-4) για 240 λεπτά
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές και ακουστικές ιδιότητες
- Διογκώνονται 35-40 φορές από τον αρχικό τους όγκο
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Εφαρμογή ακουστικού διαφράγματος
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
146752142	Χειρός	Ροζ	750ml	12	672	12,40
146750142	Πιστολιού	Ροζ	750ml	12	672	14,00

SOUDABOND EPS ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Εύκολη και γρήγορη συγκόλληση μονωτικών πλακών φελιζόλ (EPS, XPS) και ελαφρών στοιχείων σε τοίχους και στέγες, για εργασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Εξοικονόμηση έως και 30% σε χρόνο εργασίας
- Εξαιρετική αρχική συγκόλληση, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ένα δοχείο καλύπτει έως και 12 m² μόνωσης
- Κατάλληλο για κάθετες εφαρμογές
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε θερμοκρασίες έως +5°C
- Άριστα χαρακτηριστικά μόνωσης με ενίσχυση της απόδοσης των μονωτικών πάνελ κατά την πλήρωση κενών (περίπου 0,037 W/(m.K)
- Παραμένει εύκαμπτο και αντέχει στον χρόνο
- Κατάλληλο για ανώμαλες επιφάνειες, καθώς γεμίζει κοιλότητες
- Σημαντική εξοικονόμηση χώρου και βάρους σε σύγκριση με τα συμβατικά κονιάματα συγκόλλησης κ.λπ.
- Γρήγορη σκλήρυνση. 1 ώρα μετά την εργασία εφαρμογής οι πλάκες μπορούν να σοβατιστούν
- Χωρίς διαλύτες
- Ανθεκτικό σε ποικιλία διαλυτών, χρωμάτων και χημικά
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
167868142	Πιστολιού	Γκρι	750ml	12	672	7,20



SOUDABOND EASY ΑΦΡΟΣ ΡΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμος προς χρήση, ταχείας ωρίμανσης συγκολλητικός αφρός πολυουρεθάνης. Η φόρμουλά του συνδυάζει ισχυρή πρόσφυση με χαρακτηριστικά πλήρωσης, καθιστώντας την κατάλληλη για τη συγκόλληση ανώμαλων επιφανειών. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση πολλών οικοδομικών υλικών όπως μονωτικά πάνελ, γυψοσανίδες και ελαφριά δομικά στοιχεία σε μη φέρουσες εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολη, γρήγορη, καθαρή, αποτελεσματική και οικονομική συγκόλληση πολλών τύπων μονωτικών πάνελ - πολυουρεθάνης, φαινόλης, αφρού ρητίνης
- Εξαιρετικός για γέμισμα κενών σε μονωτικά και δομικά υλικά
- Έως και 30% ταχύτερη από τις παραδοσιακές μεθόδους
- Αντικαθιστά τις παραδοσιακές κόλλες κονιάματος
- Γρήγορος και εύκολος στη χρήση - δεν απαιτείται ανάμειξη
- Κατηγορία πυραντίστασης B1
- Συντελεστής θερμομόνωσης 0,035 W/(m.K)
- Εύκολος στη μεταφορά και στη χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
121734142	Πιστολιού	Πορτοκαλί	750ml	12	672	10,30

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

- ✓ Αντοχή σε φωτιά έως 240min
- ✓ Υψηλή ποιότητα αφρού
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Πολύ καλή ακουστική μόνωση

SOUDAL


ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

30% 

ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40% 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

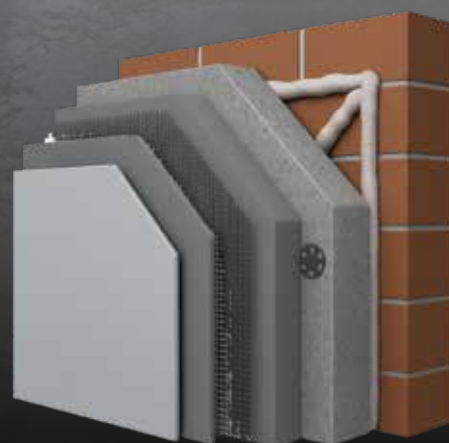

Σκυρόδεμα

Ξύλο

Τούβλο

EPS-XPS
PUR

Μέταλλο

Ελαφρο-
μεπόν

Πλαστικό

Φυσική
πέτρα

SOUDAL

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

100% 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

30% 

ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Σκυρόδεμα

Ξύλο

Τούβλο

EPS-XPS
PUR

Μέταλλο

Ελαφρο-
μεπόν

Πλαστικό

Φυσική
πέτρα

Δείτε
TO BINTEO



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ & ΣΠΡΕΪ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθαριστικό πολυουρεθάνης, ιδανικό για τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό νωπών υπολειμμάτων πολυουρεθάνης από επιφάνειες και εργαλεία. Η φιάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή σπρέι και να εφαρμοστεί σε πιστόλι. Συνίσταται δοκιμή πριν από τη χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Περιέχει διαλύτες
- Χωρίς φρέον (δεν επιβαρύνει το στρώμα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου)
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€	
123001142	Πιστολιού	Διαφανές	☐	500ml	12	780	4,70



Στόμιο πάντα καθαρό

Ελάχιστες απώλειες

Αποτελεσματικό ψέκασμα

DURAVALVE

Μοναδική πατενταρισμένη βαλβίδα DURAVALVE που κάνει τη διαφορά... **ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΨΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ**

✓ Αξιοπιστία

✓ 100% απόδοση προϊόντος



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΒΡΙΔΙΚΑ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ





Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ &
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ



ΙΣΧΥΡΗ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ



100%
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

	CRYSTAL	HIGH TACK	X-TREME POWER	TURBO
ΣΦΡΑΓΙΣΗ	●●●●●	●●●●●		●●
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ	●●	●●●●	●●●●●	●●●
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	●	●●	●●●●	●●●●●

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



FIX ALL CRYSTAL ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπερδιάφανο σφραγιστικό, συγκολλητικό. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η διαφάνεια του τελικού αποτελέσματος είναι σημαντική. Ισχυρή συγκόλληση και σφράγιση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες. Βαθόμενο ελαστομερές σφράγισμα και συγκόλληση σε κουζίνες, μπάνια, ντους κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 100% κρυστάλλινο αποτέλεσμα, δεν κιτρινίζει
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Σχεδόν άσμο
- Εξαιρετικά ευέλικτο
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μυκητοκτόνο XS1
- Ασφαλές για τα τρόφιμα
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς FDA CFR 21 & 177.2600 (e)
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€	
122377142	Φύσιγγα	Υπερδιά- φανο	☐	290ml	12	1440	11,90
132293142	Σωληνάριο	Υπερδιά- φανο	☐	125ml	12	1584	7,80



CRYSTAL

ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΗ
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ




FIX ALL HIGH-TACK ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Πολύ δυνατό σφραγιστικό, συγκολλητικό με υψηλή αρχική συγκράτηση φορτίων. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης και σφράγισης, όπου η αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες και τις περισσότερες επιφάνειες. Βαθόμενο ελαστομερές για σφράγιση και συγκόλληση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Βάφεται με τα περισσότερα χρώματα
- Δεν κιτρινίζει
- Είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Πολύ υψηλή τελική μηχανική αντοχή
- Άμεση συγκράτηση υψηλής αντοχής 320kg / 10cm²
- Ανθεκτικό στη μούχλα - Μικτοκτόνο XS1
- Σχεδόν άοσμο
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 20 HM
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€	
122376142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	290ml	12	1440	10,40




FIX ALL TURBO ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ γρήγορη, ελαστομερής κόλλα. Ταχεία συσσώρευση δύναμης σε 20 λεπτά, φτάνοντας στην τελική αντοχή συγκόλλησης μετά από 3 ώρες. Υψηλή άμεση συγκράτηση. Για όλες τις εφαρμογές ελαστομερούς συγκόλλησης όπου η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική. Συγκόλληση και σφράγιση βαρέως τύπου σε όλες τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων υγρών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χωρίς διαλύτες ή οσμές
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά
- Ταχεία ενδυνάμωση μετά από 20 λεπτά
- 3 ώρες - τελική αντοχή συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμο
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα		Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122236142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	290ml	12	1488	11,40
131102142	Σωληνάριο	Λευκό	☐	125ml	12	1584	8,30





FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εξαιρετικά υψηλής αντοχής ελαστομερής κόλλα συγκράτησης με ενισχυμένες μηχανικές ιδιότητες και ταχύτητα σκλήρυνσης. Πολύ μεγάλη άμεση συγκράτηση - 400 kg/m². Η κόλλα γρήγορης πήξης είναι πολύ σφιχτή μετά από μόλις 30 λεπτά. Για όλες τις εφαρμογές συγκόλλησης όπου η μεγάλη αντοχή αρχικής και τελικής συγκόλλησης είναι σημαντική. Συγκόλληση βαρέως τύπου κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, στις περισσότερες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βαρέως τύπου συγκράτηση
- Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα δομικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υγρών επιφανειών
- Πολύ υψηλή άμεση συγκράτηση - 400kg/m²
- Πολύ υψηλές τελικές μηχανικές ιδιότητες
- Γρήγορη δύναμη συγκόλλησης
- Σχεδόν άοσμη
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
127479142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	1440	11,40



X-TREME POWER EXPRESS
ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ


MIRROR FIX ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαστικό συγκολλητικό και σφραγιστικό, υψηλής αντοχής, σχεδιασμένο για τη συγκόλληση και σφράγιση καθρεπτών όλων των τύπων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συνιστάται από την Saint-Gobain για τη συγκόλληση Miralite Natura και MiralitePure
- Άμεση συγκόλληση καθρεπτών στους περισσότερους τύπους επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων ανώμαλων και υγρών επιφανειών
- Σφράγιση αρμών σε τοίχους καθρέφτη
- Μόνιμα ελαστικό
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Σχεδόν άοσμο
- Συμβατό με τους περισσότερους τύπους καθρεπτών
- Χρόνος ζωής 15 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
132437142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	6	1176	8,20



ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ
ΔΙΚΟ ΣΟΥ

**Fix
ALL**

Point

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
10 ΚΙΒΩΤΙΑ

8 ΚΙΒΩΤΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ
2 ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ

FIX ALL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ DELUXE DISPLAY

- ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΧΩΡΟ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



200cm

30cm

κωδ. 166522142

SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΡΥ ΚΑΙ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



SOUDAL

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



**ΤΟ ΠΙΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU ΥΨΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΥΛΙΚΩΝ**



Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με συστολές, διαστολές και δονήσεις

Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες

Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ PU

SOUDAL

SOUDAFLEX 42FX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό και συγκολλητικό πολυουρεθάνης υψηλού συντελεστή συγκόλλησης. Πολύ εύκολη εφαρμογή. Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση. Εξαιρετική αντίσταση σε πολλά χημικά. Μετά τη σκλήρυνση βάφεται με ορισμένους τύπους βαφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εφαρμογές σφράγισης και συγκόλλησης σε κατασκευαστικές εφαρμογές και βιομηχανίες
- Δομικές συγκολλήσεις σε υλικά με μεγάλες συστολές, διαστολές και δονήσεις
- Εφαρμογές στεγανοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πληθώρα υλικών
- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης
- Γρήγορη σκλήρυνση
- Σκληρότητα Shore A: 42
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
158275142	Φύσιγγα	Λευκό	300ml	12	1440	5,70
158276142	Φύσιγγα	Γκρι	300ml	12	1440	5,70
158277142	Φύσιγγα	Μαύρο	300ml	12	1440	5,70
146956142	Σακούλα	Λευκό	600ml	12	804	8,10
151950142	Σακούλα	Γκρι	600ml	12	804	8,10
146913142	Σακούλα	Μαύρο	600ml	12	804	8,10



**Το καλύτερο σε αναλογία
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
προϊόν της αγοράς!!!**



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C




ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών από τον άνεμο και το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση γύρω από όλους τους τύπους παραθύρων και πορτών κουφωμάτων, συμπεριλαμβανομένων PVC, ξυλείας, μετάλλου και αλουμινίου
- Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υλικά
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ TURBO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστοελαστικό, βαφόμενο ακρυλικό σφραγιστικό για τη στεγανοποίηση αρμών με περιορισμένη κινητικότητα, όπως περβάζια παραθύρων, σοβατεπί και δαπέδου, τοιχοποιία, μεταξύ γυψοσανίδων, μεταξύ τοίχου και οροφής, σκαλοπατιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βάφεται μετά από 5 λεπτά
- Δημιουργία φλοιού μετά από 10-15 λεπτά
- Κατάλληλο για όλες τις πορώδεις οικοδομικές επιφάνειες εκτός από τη φυσική πέτρα
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -20°C έως +80°C
- Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να βαφεί με όλα τα χρώματα μετά τη σκλήρυνση
- Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας πλαστοελαστικό ακρυλικό σφραγιστικό ενός συστατικού με βάση το νερό. Έτοιμο για χρήση. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σύνδεση αρμών μεταξύ παρκέ δαπέδων, σοβατεπί και τοίχων
- Είναι κατάλληλο για ραγμές σε ξύλινα πατώματα
- Δέχεται θερμότητα μετά τη σκλήρυνση
- Άριστη πρόσφυση σε πολλές, εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες
- Συμμορφώνεται με το ISO 11600 F 12,5 Π
- Χωρίς διαλύτες
- Σχεδόν άοσμο
- Χρήση κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C

Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
125623142	Φύσιγγα	Πεύκο	300ml	6	1470	3,50
125621142	Φύσιγγα	Δρυς	300ml	6	1470	3,50
125622142	Φύσιγγα	Ανοιχτός Δρυς	300ml	6	1470	3,50
125619142	Φύσιγγα	Merbau	300ml	6	1470	3,50
145803142	Φύσιγγα	Σκούρο Γκρι	300ml	6	1470	3,50
145799142	Φύσιγγα	Ανοιχτό Γκρι	300ml	6	1470	3,50



Το εύρος χρωμάτων ταιριάζει με διάφορα είδη ξύλου



LIGHT FILLER ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Soudafill Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υψηλής ποιότητας υλικό για γέμισμα και σφράγιση. Εύκολη, γρήγορη και χωρίς συρρίκνωση αποκατάσταση ή πλήρωση ρωγμών, οπών και κοιλιοτήτων σε τοίχους και οροφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Βάφεται μετά από 10 λεπτά
- Μπορεί να τριφτεί μετά από 30 λεπτά
- Ομαλό φινίρισμα
- Πολύ γρήγορη σκλήρυνση
- Δε συρρικνώνεται
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€	
123315142	Δοχείο	Λευκό		900ml	6	480	10,90



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ



ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D2 PVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικού χώρου με μικρή έκθεση στο τρεχούμενο και στάσιμο νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή αντοχή
- Για τη συγκόλληση όλων των κοινών συνδέσεων ξύλου / προϊόντων ξύλου και χαρτιού
- Συγκόλληση ξύλου, σανίδας, μορισανίδας, καπλαμά
- Συγκολλήσεις σε μαλακό ξύλο
- Ανοικτός χρόνος: περ. 5 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 60 λεπτά
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Ξύλο

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ D3 PVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα ξύλου έτοιμη προς χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και έχει υψηλή αντοχή στο νερό, τύπου D3.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Υψηλή αντοχή συγκόλλησης και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση έρχεται σε επαφή με τρεχούμενο νερό και υψηλή υγρασία
- Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους όπου η συγκόλληση προστατεύεται από τις άμεσες καιρικές επιρροές
- Ανοικτός χρόνος επεξεργασίας: 10 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: περίπου 2 ώρες
- Σχεδόν διαφανής μετά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Ξύλο

ΚΟΛΛΑ ΞΥΛΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ D4 PU

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη και αδιάβροχη κόλλα ξύλου PU με υψηλή αντοχή στο νερό, η οποία προσκολλάται σε υγρό και σκληρό ξύλο, τύπου D4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κολλάει σε υγρό και σκληρό ξύλο
- Για εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπου η συγκόλληση εκτίθεται σε υψηλή υγρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για εφαρμογές εξωτερικού χώρου όπου απαιτείται συγκόλληση
- Χρόνος επεξεργασίας: 15 λεπτά
- Χρόνος πίεσης: 3 ώρες
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Ξύλο






T-REX HEAVY MATERIALS MONTAZOKOLLA 80% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® Heavy materials είναι κόλλα υψηλής αντοχής, άμεσης συγκράτησης ενισχυμένη με ίνες από 80% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς χώρους
- Πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις συνήθεις πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, δίσκο καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- 80% ανακυκλωμένο υλικό
- Σύνθεση από βιολογικά υλικά
- Άμεση συγκράτηση 250 kg/m² (συγκόλληση πλήρους επιφάνειας)
- Κατάλληλη για συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Άμεση εφαρμογή στο υπόστρωμα
- Κατάλληλη για εσωτερική χρήση
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C




T-REX CLEAR MONTAZOKOLLA ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η T-Rex® Clear είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό ενισχυμένη με υαλονήματα για αόρατη συγκόλληση υψηλής απόδοσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Κατάλληλη για την αόρατη συγκόλληση όλων των τύπων υλικών πάνω σε πορώδεις επιφάνειες
- Κατάλληλη για συγκόλληση πάνελ, σοβατεπί από ξύλο και PVC, κανάλια καλωδίων και τα πιο συνηθισμένα υλικά διακόσμησης
- Αρχική συγκράτηση 125 kg/m²
- Λευκή κατά την εφαρμογή, ημιδιάφανη όταν στεγνώσει
- Ενισχυμένη με υαλονήματα
- Μπορεί να βαφεί
- Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
- Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
- Διάρκεια ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



T-REX HIGH-TACK ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η T-Rex® High Tack είναι μία εξαιρετικά ισχυρή κόλλα στερέωσης με βάση το νερό και ενισχυμένη με υαλονήματα για άμεση συγκράτηση βαρέων φορτίων.

- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**
- Κατάλληλη για συγκόλληση βαρέων φορτίων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 - Αρχική συγκράτηση 300 kg/m²
 - Συγκόλληση σε ανώμαλες επιφάνειες
 - Ενισχυμένη με υαλονήματα
 - Μπορεί να βαφεί
 - Απαιτείται τουλάχιστον μία πορώδης επιφάνεια για συγκόλληση
 - Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€	
126894142	Φύσιγγα	Λευκό	☐	310ml	12	1440	6,80



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό οξικής σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής και περιβάλλον με υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122991142	Φύσιγγα	Διαφανές	280ml	12	1440	3,50
122990142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	12	1440	3,50
122989142	Φύσιγγα	Μαύρο	280ml	12	1440	4,00



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής. Ιδανικό όπου υπάρχει μακροχρόνια χρήση και μόνιμη επαφή με το νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε φυσική πέτρα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, ακόμα και σε επιφάνειες, όπως ακρυλικό και σε πολλά πλαστικά είδη
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -50°C έως +120°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Ελάχιστη συρρίκνωση κατά τη σκλήρυνση
- Χρόνος ζωής 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
122992142	Φύσιγγα	Διαφανές	280ml	12	1440	5,10
122993142	Φύσιγγα	Λευκό	280ml	12	1440	5,10



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ TURBO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οξικό σφραγιστικό σιλικόνης για σφράγιση αρμών σε χώρους υγιεινής με υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Οι αρμοί παραμένουν αδιάβροχοι μετά από 2 ώρες
- Σχηματισμός μεμβράνης μετά από 5-7 λεπτά
- Χρόνος σκλήρυνσης: περίπου 4 mm/24 ώρες
- Εξαιρετικά κατάλληλο για αρμούς σε μπάνια, ντους, κουζίνες, τουαλέτες κ.λπ.
- Ιδανικό για παρατεταμένη και μόνιμη επαφή με το νερό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κοινές παραδοσιακές επιφάνειες, όπως κεραμικά, σμάλτο, πορσελάνη, γυαλί, αλουμίνιο κλπ.
- Ακατάλληλο για χρήση σε πλαστικά PVC, ακρυλικά
- Δε μουχλιάζει
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό σε θερμοκρασία από -60°C έως +180°C
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€
120564142	Φύσιγγα	Λευκό	290ml	12	1440	4,80



ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφαιρετικό σιλικόνης για σκληρυμένα υπολείμματα σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όλων των σκληρυμένων σφραγιστικών σιλικόνης, ειδικά σε μη πορώδεις επιφάνειες.
- Γρήγορο και αποτελεσματικό
- Ταχεία δράση
- Δεν στάζει
- Ειδικό για σιλικόνες και υβριδικά σφραγιστικά συγκολλητικά
- Χρόνος ζωής 5 χρόνια σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€	
102853142	Δοχείο	Διαφανές		100ml	6	2976	7,50

GASKETSEAL ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής θερμοκρασίας στεγανοποιητικό φλάντζας και σφραγιστικό οξικής σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


- Για τη σφράγιση αρμών που απαιτούν φλάντζα υψηλής αντοχής στη θερμοκρασία
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 285°C
- Εξαιρετικά ευέλικτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
- Αντικαθιστά φλάντζες από φελλό, τσόχα, ίνες, χαρτόνι και καουτσούκ σε όλα τα μεγέθη και διαστάσεις
- Παραμένει ελαστικό μετά τη σκλήρυνση
- Ανθεκτικό σε πολλές χημικές ουσίες
- Υψηλή ικανότητα κίνησης
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Λίτρα	Κιβ.	Παλέτα	€	
103460142	Φύσιγγα	Κόκκινο		310ml	12	1152	6,80
123008142	Φύσιγγα	Μαύρο		310ml	12	1440	6,80



Σκυρόδεμα Τούβλο Μέταλλο Φυσική πέτρα



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός για υλικά σε σακούλα (λουκάνικα) έως 600ml. Περιλαμβάνει 2 σωλήνες: Διάφανο και αλουμινίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή βαρέως τύπου
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των σφραγιστικών



ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΩΝ PU PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό πιστόλι πολυουρεθάνης για χρήση με κάθε τύπο αφρών πιστολιού για την εφαρμογή αφρού και καθαριστικού PU.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εύκολο στη χρήση
- Υψηλής ποιότητας
- Ακρίβεια στη ρύθμιση και στη δοσομέτρηση



ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PROFESSIONAL



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστόλι χειρός ανοικτού τύπου υψηλής ποιότητας για φύσιγγα έως 310ml. Εξοπλισμένο με σύστημα «χωρίς σταγόνες» που δεν επιτρέπει στο υλικό να στάζει όταν τελειώσετε την εργασία σας. Σε πρακτική συσκευασία Blister.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Μεταλλικός σκελετός βαρέως τύπου
- Για χρήση με σφραγιστικά, υβριδικά σφραγιστικά συγκολλητικά, σφραγιστικά συγκολλητικά PU
- Αυτόματο σταμάτημα
- Εργονομική λαβή



ΣΕΤ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΡΜΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σετ σπάτουλες 4 τεμαχίων για φινίρισμα αρμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ευκόλη χρήση
- Άψογο φινίρισμα σε κάθε τύπου εφαρμογή
- Πρακτική συσκευασία
- Εύκολος καθαρισμός



SWIPEX ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.
- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



SWIPEX XXL ROCKET ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε πρακτική συσκευασία τσέπης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.
- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



SWIPEX MEGA PACK ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη υφασμένα μαντηλάκια εμποτισμένα με μείγμα βιοαποδομήσιμων διαλυτών για άμεσο καθαρισμό και μαλακτικά συστατικά για προστασία του δέρματος σε μεγάλη οικονομική συσκευασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σχεδιασμένα για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση συγκολλητικών, σφραγιστικών, λαδιών, χρωμάτων και γράσων από χέρια, εργαλεία και μη πορώδεις επιφάνειες.
- Μαντηλάκια καθαρισμού βαρέως τύπου
- Αφαιρούν πολλούς τύπους ρύπων
- Φιλικά με το δέρμα
- Πρακτική συσκευασία με δύο τρόπους ανοίγματος
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανταλλακτικά ακροφύσια για φύσιγγες σφραγιστικών (ακρυλικά, σιλικόνη κλπ).



SWIPEX

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ



✓ Για βαθύ καθαρισμό χεριών, εργαλείων και επιφανειών

✓ Καθαρίζουν υπολείμματα σλικόνης, πολυμερών υλικών, αφρού PU και συγκολλητικών

✓ Εύκολος, γρήγορος & ασφαλής καθαρισμός

100
τέμ.

300
τέμ.

20
τέμ.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CALOFER 1500°C ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικός στόκος υψηλών θερμοκρασιών 1500°C, ιδανικός για χώρους που υπόκεινται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Για όλους τους αρμούς και τα ανοίγματα μεταξύ τοικοποιίας, σκυροδέματος και μετάλλου και όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως σόμπες, φούρνοι κ.λπ.
- Χωρίς διαλύτες
- Καθόλου ελαστικός μετά την σκλήρυνση
- Δε θρυμματίζεται ή ραγίζει
- Ανθεκτικός στη θερμότητα έως +1500°C
- Χωρίς αμίαντο
- Χρόνος ζωής 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Σκυρόδεμα Τούβλο Μέταλλο Φυσική πέτρα

ΤΑΙΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αδιάβροχη, αυτοκόλλητη ταινία για σφράγιση των αρμών σε μπανιέρες, ντους και νιπτήρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Χρησιμοποιείται σε όλες τις παραδοσιακές εφαρμογές σφράγισης σε είδη υγιεινής, αντί για τα κοινά σφραγιστικά, π.χ. στα μπάνια σε πλακάκια τοίχου
- Για σφράγιση γύρω από το ντους, σε πάγκους κουζίνας, τουαλέτες κλπ.
- Ανθεκτική σε παρατεταμένη επαφή με νερό
- Εύκολη στην εφαρμογή
- Προσκολλάται στα περισσότερα υλικά ειδών υγιεινής
- Εναλλακτική στα παραδοσιακά σφραγιστικά ειδών υγιεινής
- Δεν μπορεί να βαφεί
- Χρόνος ζωής 24 μήνες σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +25°C



Κωδικός	Περιγραφή	Χρώμα	Κιβ.	Παλέτα	€
122995142	Ταινία 22mm x 3.35m	Λευκό	6	864	6,80
134028142	Ταινία 38mm x 3.35m	Λευκό	6	864	9,30



Επιδαπέδιος εκθέτης Fix All

38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 42 ΦΥΣΙΓΓΕΣ & 24 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ

κωδ. 157211142



Επιτραπέζιος εκθέτης Fix All

37,5 D x 32 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 24 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 166522142



Επιδαπέδιος εκθέτης Genius

38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 36 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 146156142



Επιτραπέζιος εκθέτης Genius

37,5 L x 32 P x 55 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 12 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 146988142



Επιδαπέδιος εκθέτης T-Rex

38 D x 157 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 62 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 166523142



Επιτραπέζιος εκθέτης T-Rex

37,5 D x 32 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 24 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

κωδ. 166521142



Genius Sprayable Demopanel

13,5 W x 37 H x 7,5 D cm

κωδ. 160413142



Fix All Demopanel

15 W x 50 H x 5 D cm

κωδ. 146326142



Soudabon Easy Demopanel

11 W x 37 H x 1,5 D cm

κωδ. 146326142



Μεταλλικός επιδαπέδιος εκθέτης Fix All

30 D x 200 H cm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 96 ΦΥΣΙΓΓΕΣ & 24 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ

κωδ. 156166142



Wobblers



T-Shirts




Στυλό



Ρεγκλέτες



Tote Bags

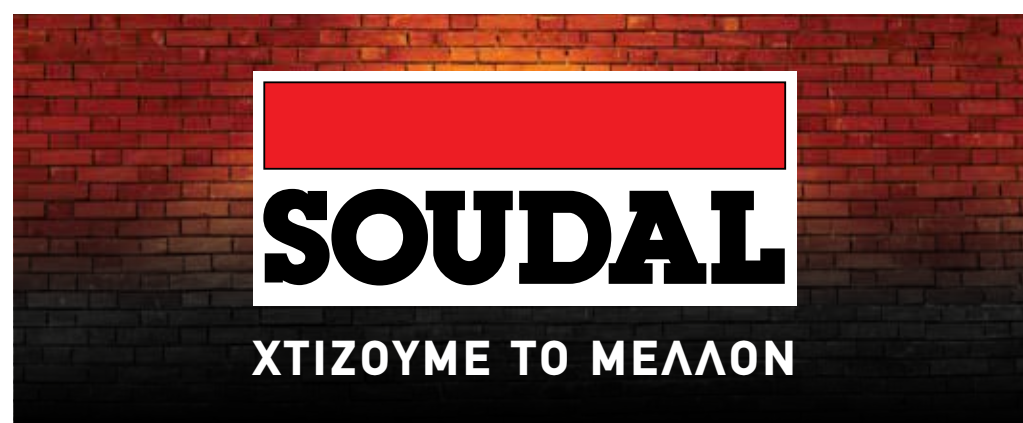

Αυτοκόλλητα Δαπέδου



Κόκκινος πλαστικός εκθέτης

60 W x 160 H x 40 D cm

κωδ. 120165142



Πλαστική θήκη φυσιγγίων

κωδ. 120305142



Διάφανη θήκη φυσιγγίων

κωδ. 155475142



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

#madewithsoudal

Θέτιδος 12 & Α. Παπανδρέου
16675 Γλυφάδα

info@vectorbrands.gr
210 9600750 – 780

www.vectorbrands.gr
www.b2b.vectorbrands.gr

Για περισσότερες
πληροφορίες
επισκεφθείτε
το website

